

## Vedlikehold og renhold

Det anbefales og rengjøre takrenner og nedløp årlig. Fjern alle partikler og smuss som har festet seg. Vanlige rengjøringsmidler kan fint benyttes til rengjøring. Dersom man har utfordringer med løv og lignende som tetter nedløp, kan løvstopper og løvrist fra Kaizer anbefales.

Dersom det skulle oppstå lekkasje ved endebunner eller hjørner, benytt elastisk tetningsmasse for å eliminere lekkasjepunkter.


## Holdbarhet og garanti

Skjøtefrie takrenner fra Kaizer har en forventet levetid på 30 år ved normal slitasje og normalt bruk, forutsatt at man følger instruksjon om vedlikehold og renhold. Det gis 10 års garanti mot korrosjonsskader, missfarging og flassing på takrenner og nedløp




# system

## + beskrivelse

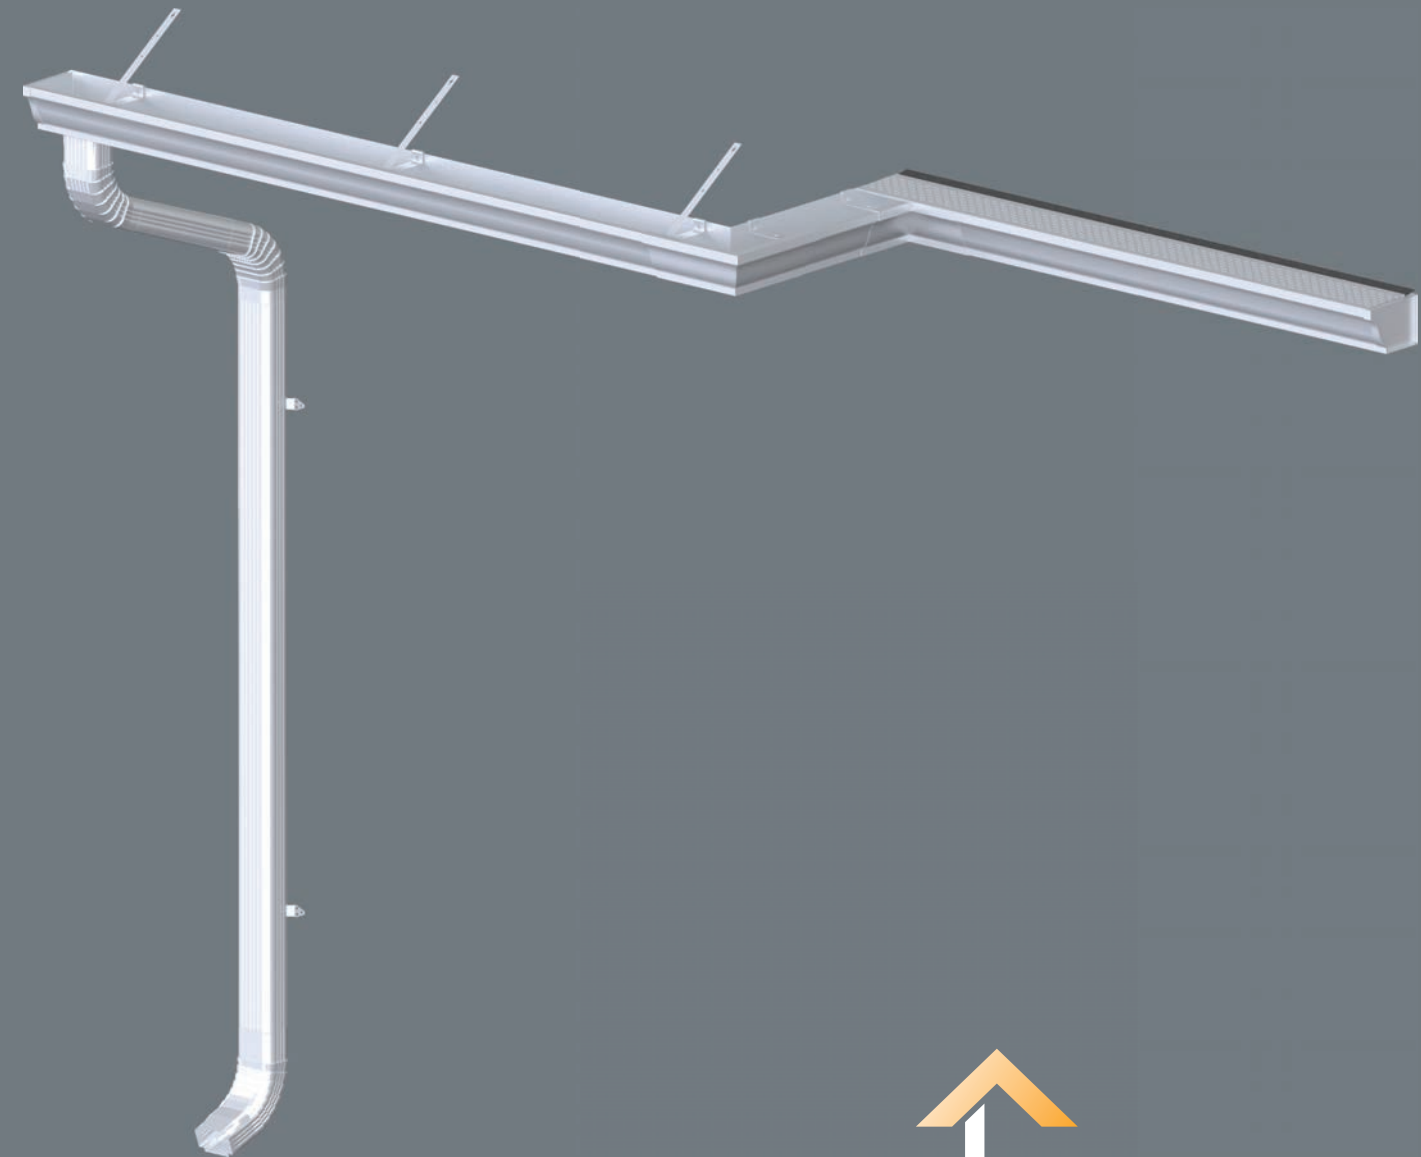

Kaizer AS - Org nr: 994 386 816 - Vebjørnsvei 5, 3400 Lier  
Telefon: +47 32 84 14 00 - post@kaizer.no - www.kaizer.no



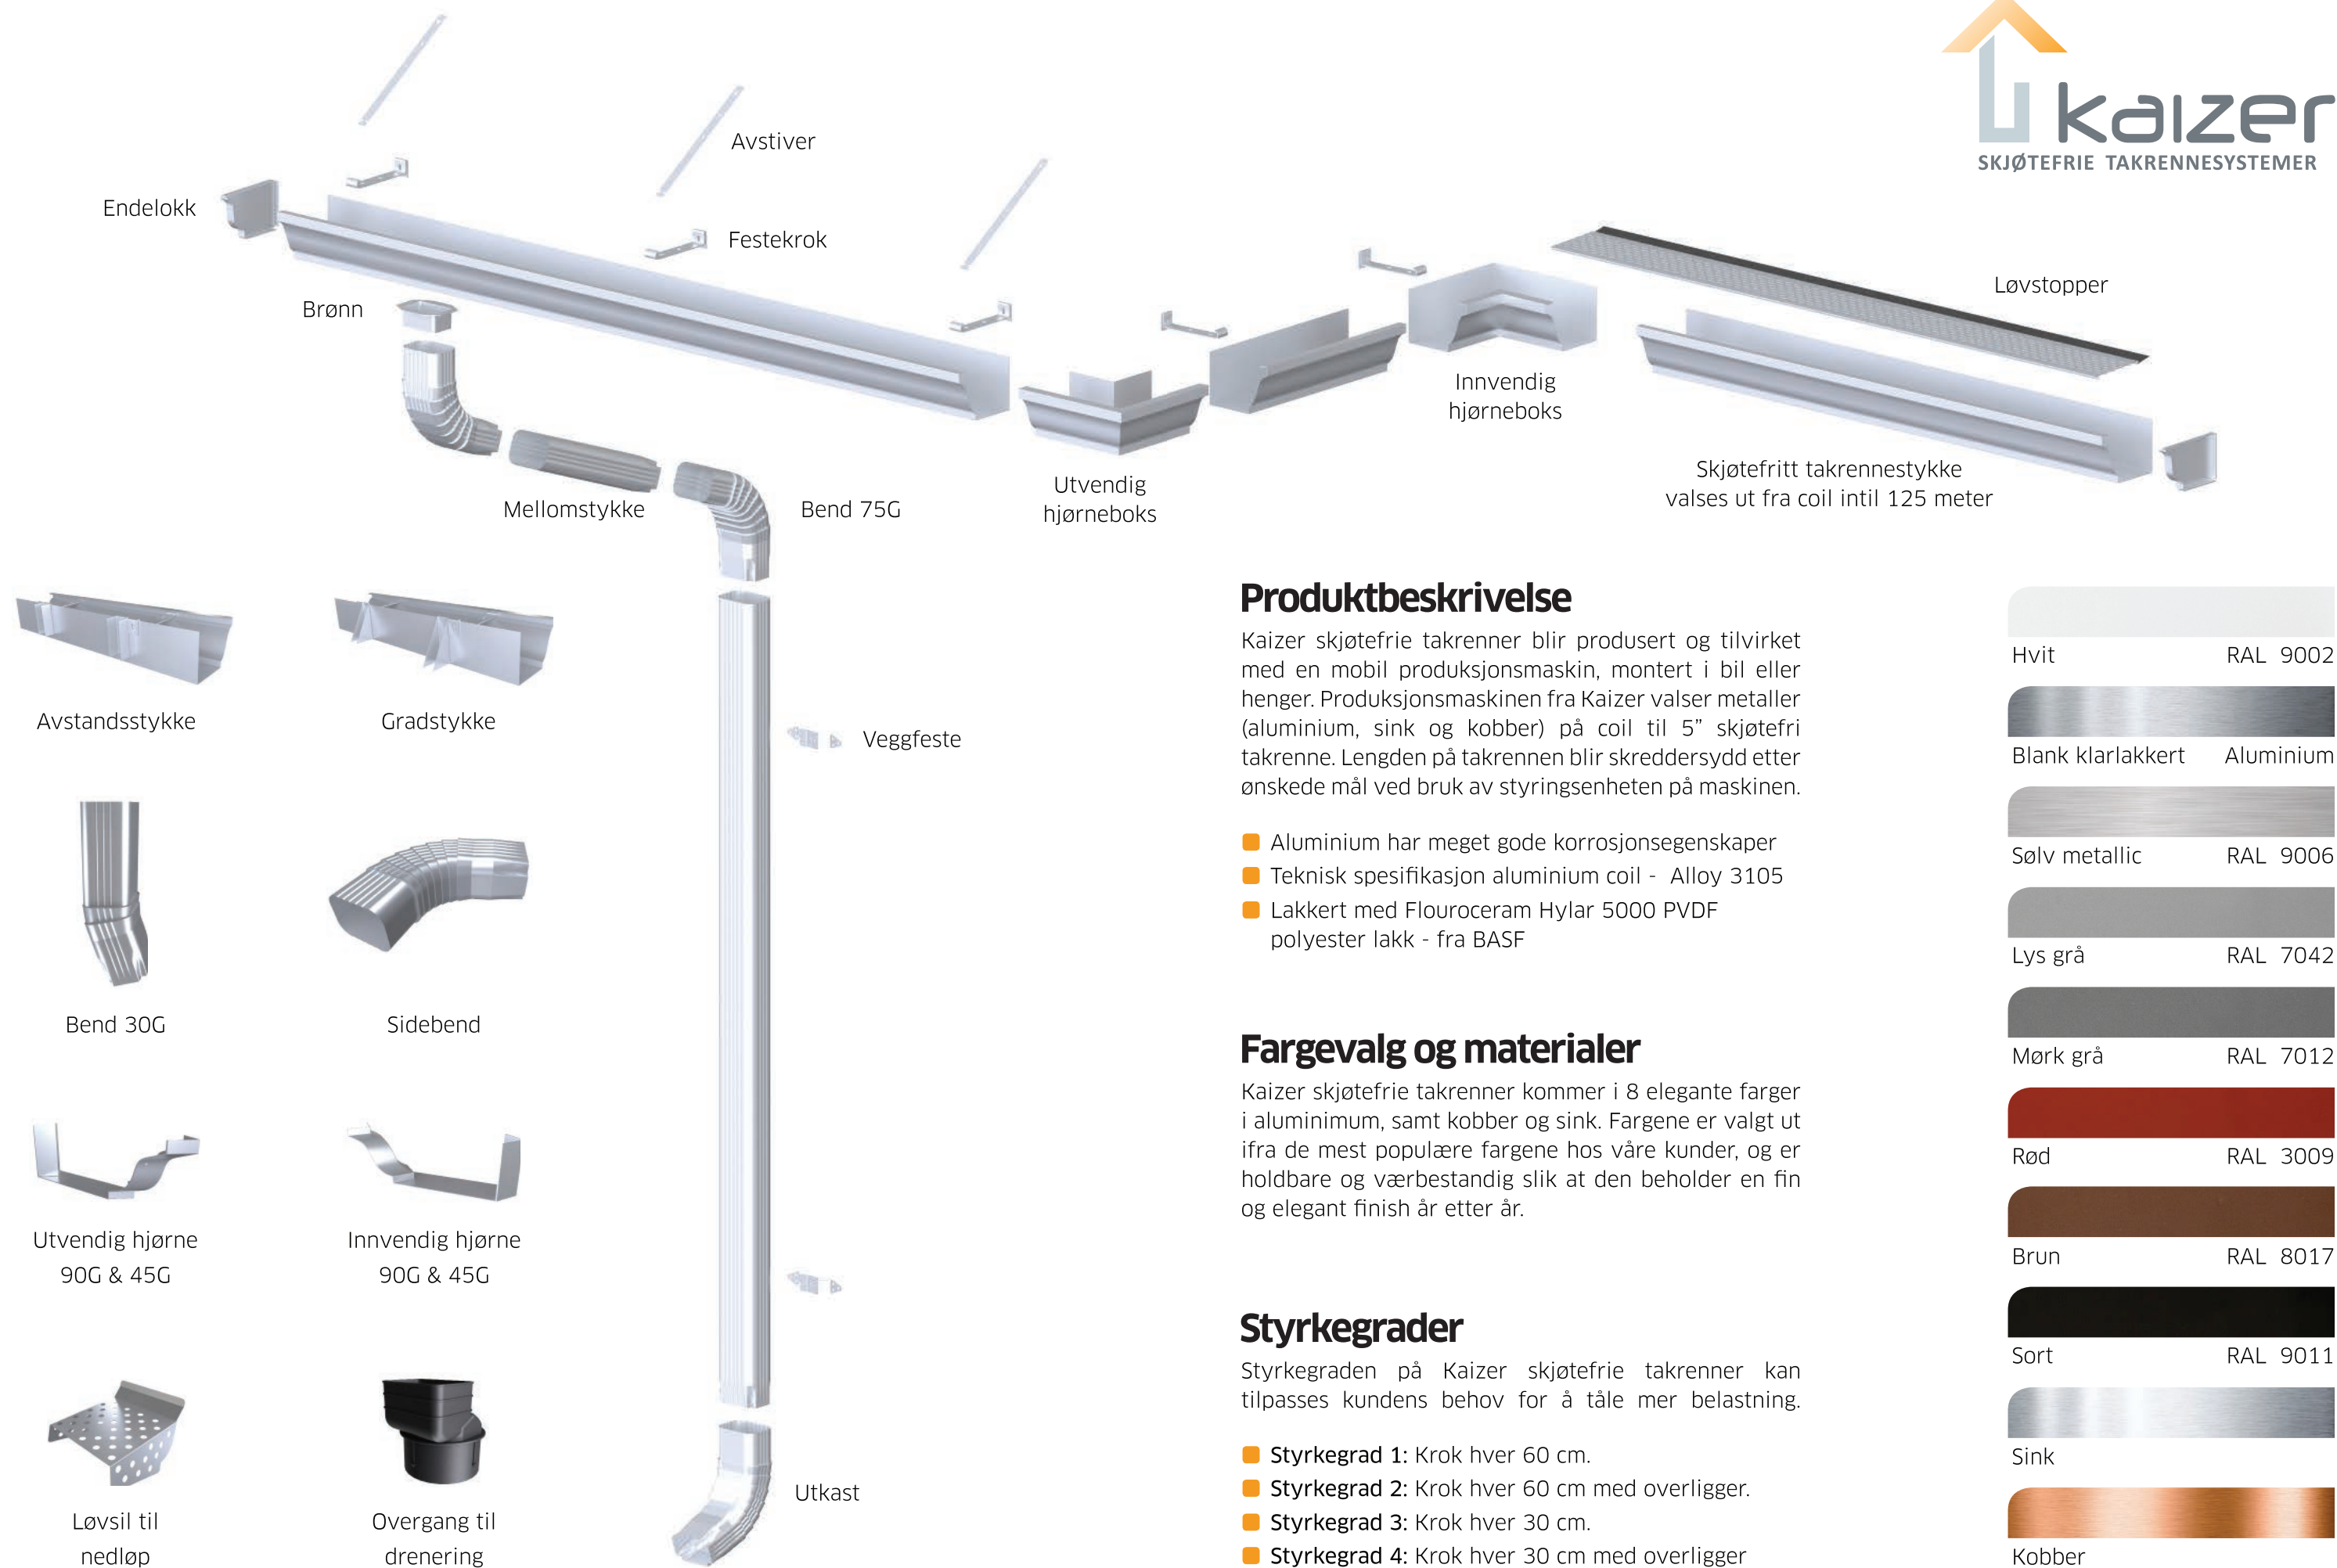

## Produktbeskrivelse

Kaizer skjøtefrie takrenner blir produsert og tilvirket med en mobil produksjonsmaskin, montert i bil eller henger. Produksjonsmaskinen fra Kaizer valser metaller (aluminium, sink og kobber) på coil til 5" skjøtefri takrenne. Lengden på takrennen blir skreddersydd etter ønskede mål ved bruk av styringsenheten på maskinen.

- Aluminium har meget gode korrosjonsegenskaper
- Teknisk spesifisering aluminium coil - Alloy 3105
- Lakkert med Flourocera Hylar 5000 PVDF polyester lakk - fra BASF

## Fargevalg og materialer

Kaizer skjøtefrie takrenner kommer i 8 elegante farger i aluminium, samt kobber og sink. Fargene er valgt ut ifra de mest populære fargene hos våre kunder, og er holdbare og værbestandig slik at den beholder en fin og elegant finish år etter år.

## Styrkegrader

Styrkegraden på Kaizer skjøtefrie takrenner kan tilpasses kundens behov for å tåle mer belastning.

- Styrkegrad 1: Krok hver 60 cm.
- Styrkegrad 2: Krok hver 60 cm med overligger.
- Styrkegrad 3: Krok hver 30 cm.
- Styrkegrad 4: Krok hver 30 cm med overligger

Hvit RAL 9002

Blank klarlakkert Aluminium

Sølv metallic RAL 9006

Lys grå RAL 7042

Mørk grå RAL 7012

Rød RAL 3009

Brun RAL 8017

Sort RAL 9011

Sink

Kobber